

Unité intérieure **Cassette**



Une discrétion maximale

La **Cassette** s'installe dans le plafond avec une façade visible qui s'intègre parfaitement et offre un espace totalement libre. Les versions RCIM ont été spécialement conçues pour les dalles de faux-plafond 600 x 600 mm.




Soufflage flexible et modulable

- Les modèles 4 voies de soufflage peuvent se transformer en Cassettes 2 ou 3 voies de soufflage, pour améliorer la diffusion de l'air (accessoire en option ou réglage depuis la télécommande selon modèle).
- Il est également possible avec les Cassettes de traiter un local adjacent (selon modèle) avec un soufflage déporté : une solution permettant de faire des économies (avec l'accessoire : PDF-23C3).

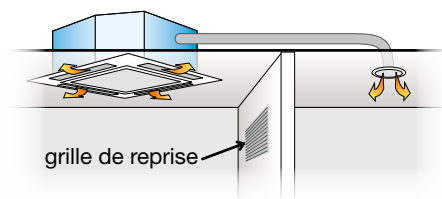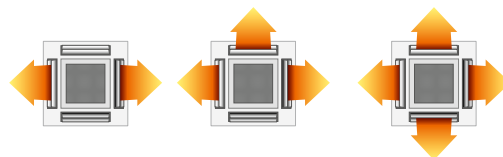

Gestion intelligente de la présence

La Cassette Haute Performance adapte votre confort en fonction de l'occupation des locaux. Elle est équipée d'un capteur de présence qui ajuste automatiquement la vitesse, l'orientation des volets et la température. L'effet « Coanda » est maximisé.

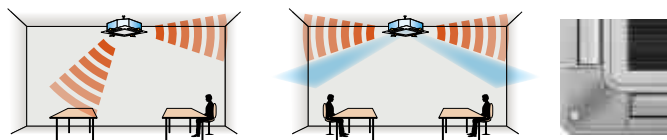



Cassette 4 voies 600 x 600

réf.	RCIM 0.6FSN3	RCIM 0.8FSN3	RCIM 1.0FSN3	RCIM 1.5FSN3	RCIM 2.0FSN3	
Puissance (ajustable)	CV	0,60	0,80	1,00	1,30 ↔ 1,50	1,80 ↔ 2,00
Puissance Froid nominale	kW	1,70	2,20	2,80	3,10 ↔ 4,00	5,00 ↔ 5,60
Puissance Chaud nominale	kW	1,90	2,50	3,20	4,10 ↔ 4,80	5,70 ↔ 6,30
Niveau de pression sonore en Froid (pv / mv / gv)	dB(A)	28 / 32 / 34	28 / 34 / 36		33 / 35 / 38	37 / 39 / 42
Dimensions caisson (H x L x P)	mm	295 x 570 x 570				
Poids caisson + facade	kg	17 + 3,5				
Télécommande		PC ARF Câblée (Simplifiée, PC ART, et infrarouge en option)				



Cassette 4 voies 800 x 800

réf.	RCI 1.0FSN3EI	RCI 1.5FSN3EI	RCI 2.0FSN3EI	RCI 2.5FSN3EI	RCI 3.0FSN3EI	RCI 4.0FSN3EI	RCI 5.0FSN3EI	RCI 6.0FSN3EI	
Puissance (ajustable)	CV	0,80 ↔ 1,00	1,3 ↔ 1,50	1,80 ↔ 2,00	2,30 ↔ 2,50	3,00	4,00	5,00	6,00
Puissance Froid nominale	kW	2,20 ↔ 2,80	3,10 ↔ 4,00	5,00 ↔ 5,60	6,50 ↔ 7,10	8,00	11,20	14,00	16,00
Puissance Chaud nominale	kW	2,50 ↔ 3,20	4,10 ↔ 4,80	5,70 ↔ 6,30	7,80 ↔ 8,50	9,00	12,50	16,00	18,00
Niveau de pression sonore en Froid (pv / mv / gv)	dB(A)	28 / 30 / 32		28 / 30 / 32	28 / 30 / 32	30 / 32 / 34	33 / 35 / 38	35 / 37 / 39	36 / 40 / 42
Dimensions caisson (H x L x P)	mm	23 + 6				24 + 6			
Poids caisson + facade	kg	23 + 6		24 + 6		26 + 6		29 + 6	
Télécommande		PC ARF Câblée (Simplifiée, PC ART, et infrarouge en option)							



Cassette Haute Performance 4 voies 800 x 800 (Cassette équipée d'un détecteur de présence)

réf.	RCI 1.0FSN3	RCI 1.5FSN3	RCI 2.0FSN3	RCI 2.5FSN3	RCI 3.0FSN3	RCI 4.0FSN3	RCI 5.0FSN3	RCI 6.0FSN3	
Puissance	CV	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6
Puissance Froid nominale	kW	2,80	4,00	5,60	7,10	8,00	11,20	14,00	16,00
Puissance Chaud nominale	kW	3,20	4,80	6,30	8,50	9,00	12,50	16,00	18,00
Niveau de pression sonore en Froid (pv / mv / gv)	dB(A)	27 / 28 / 30 / 33	27 / 30 / 31 / 35	27 / 30 / 32 / 37	28 / 32 / 36 / 42		33 / 39 / 43 / 48	35 / 40 / 45 / 48	37 / 41 / 46 / 48
Dimensions caisson (H x L x P)	mm	248 x 840 x 840				298 x 840 x 840			
Poids caisson + facade	kg	20 + 6,5		21 + 6,5		22 + 6,5		26 + 6,5	
Télécommande		PC ARF Câblée pour bénéficier de toutes les possibilités (Simplifiée et infrarouge en option)							